

Platine 1 bouton d'appel + clavier codé

KIT PLATINE 1 bouton + clavier codé

KC1-220-0

Kit Platine alu. incolore 1 bouton + clavier codé + interface PS 220 V.

KC1-12-0

Kit Platine alu. incolore 1 bouton + clavier codé + interface PS 12/24 V.

KC1-220-1

Kit Platine alu. or 1 bouton + clavier codé + interface PS 220 V.

KC12-1

Kit Platine alu. or 1 bouton + clavier codé + interface PS 12/24 V.



● Les + produits


- Platine Aluminium finition Or ou Argent
- Installation en saillie offrant un déport de seulement 23 mm. PAS DE DEGRADATION.
- Haut-parleur protégé par une double grille métallique et Porte Etiquettes utilisant des « micro switch » gages de longévité.
- Rétro éclairage de série sur toutes les platines.
- En option possibilité de prévoir une « visière » protégeant du ruissellement pour les implantations sur façades exposées.

● Les + utilisateurs

- Transfert d'appel d'un n° principal vers un n° secondaire (GSM, Téléphone d'un proche, au bureau etc...) en cas d'occupation ou de non-réponse.
- La platine informe le visiteur, à l'aide d'un message vocal, de l'évolution de son appel (*saisie non valide, appel en cours, la porte est ouverte, fin d'appel...*)
- Confort d'utilisation : le résident peut identifier son visiteur et lui ouvrir la porte de l'endroit où il se trouve.
- Solution idéale pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Plus besoin de se déplacer jusqu'au combiné mural.

L'interphonie par le réseau téléphonique

INTRATONE Indus : *Le principe*

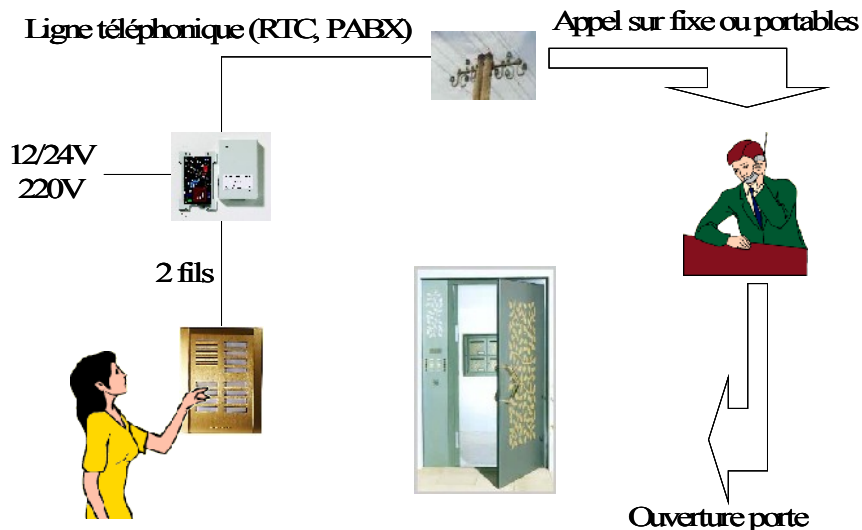

Utilisation :

- Chaque bouton est associé à un n° de téléphone. En cas d'absence ou de ligne occupée, un renvoi vers 2 autres n° de téléphone est possible. Pour ouvrir au visiteur, le correspondant compose le code associé à la porte sur son téléphone.
- Identification au décroché de la platine d'où provient l'appel.
- Fonction « clavier codé » pour les platines équipées.
- Possibilité d'appeler directement la platine depuis tout téléphone.
- L'interface accepte jusqu'à 10 codes différents par platine permettant l'ouverture d'une porte depuis le téléphone du correspondant.
- La platine prévient le visiteur par un message vocal de l'évolution de son appel (saisie non valide, appel en cours, fin d'appel, la porte est ouverte, etc.).

Caractéristiques Techniques :

Dimensions :

240 x 120 mm x 23 mm en saillie

Liaison 2 fils non polarisés.

Diamètre 6/10^{ème} - distance de liaison ≤ 100 m.

Diamètre 9/10^{ème} – distance de liaison ≤ 200 m.

Alimentation :

12V DC / 24V DC ou 230V

Options:

PAC1-0

Platine aluminium incolore 1 bouton + clavier codé

PAC1-1

Platine aluminium or 1 bouton + clavier codé

CASQ-0

Casquette anti-ruissellement aluminium incolore

CASQ-1

Casquette anti-ruissellement aluminium or